

## Настройка программного телефона X-Lite


Описывается настройка X-Lite версии 3.0 для Windows, скачать можно с сайта разработчика <http://www.counterpath.net/X-Lite-Download.html>

После скачивания и установки программы, запустите X-lite.

- Нажмите правой кнопкой мыши на его интерфейсе для вызова контекстного меню и выберите “SIP account Settings”.



- В появившемся окне, поставьте галочку “Enable” (включить) и нажмите на кнопку Add.. (добавить).

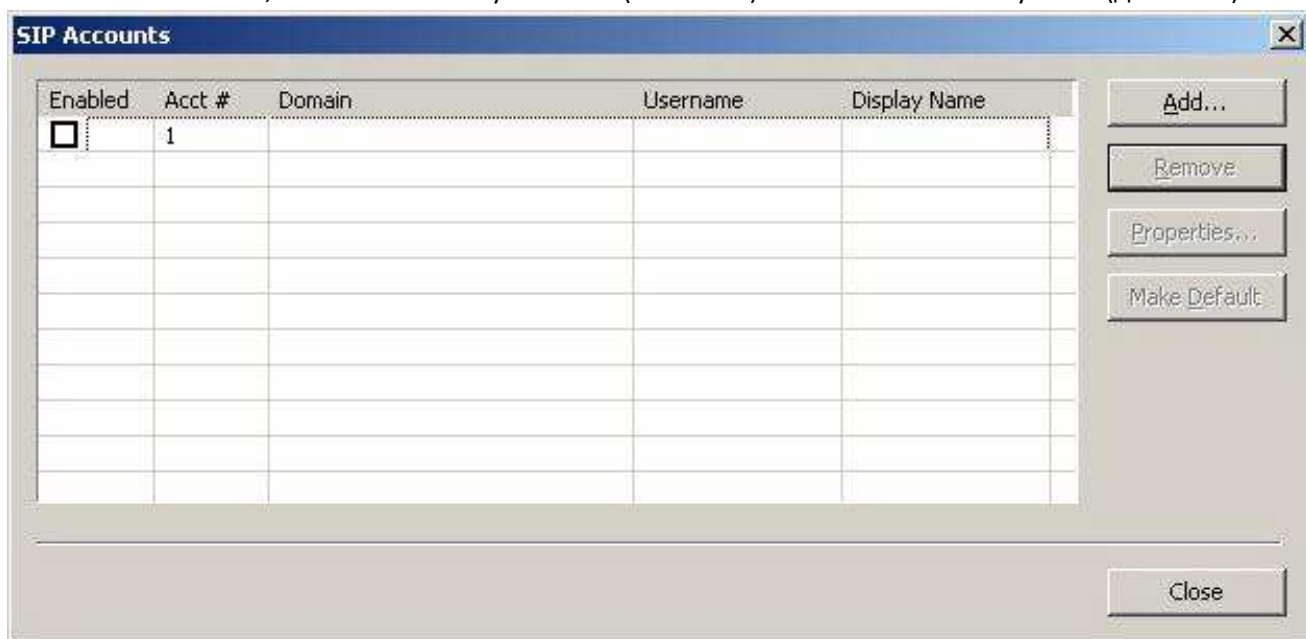

- В окне Properties of Account 1 в поля Display Name, User Name, Authorization user name впишите зарегистрированный на Вас SIP-номер. В поле Password пароль к SIP-номеру. В поле Domain имя домена sip.web3tel.com. В этой же вкладке в разделе Domain Proxy выберите Domain.

**Properties of Account 1** [X]

Account | Voicemail | Topology | Presence | Advanced

User Details

Display Name: 9992xxxxxxx

User name: 9992xxxxxxx

Password: ●●●●●●

Authorization user name:

Domain: sip.web3tel.com

Domain Proxy

Register with domain and receive incoming calls

Send outbound via:

domain

proxy Address:

Dialing plan: #1\a\a.T;match=1;prestrip=2;

OK Отмена Применить

- На вкладке Voicemail снимите галочку Check for voice mail

**Properties of Account 1** [X]

Account | Voicemail | Topology | Presence | Advanced

Check for voice mail

Number to dial for checking voicemail:

Number for sending calls to voicemail:

Send calls to voicemail if unanswered for: 0 seconds


Forwarding

Always forward to this address:


Forward to this address when busy:

OK Отмена Применить

- Во вкладке Topology в разделе Firewall Traversal параметр IP address установите *Discover global address*

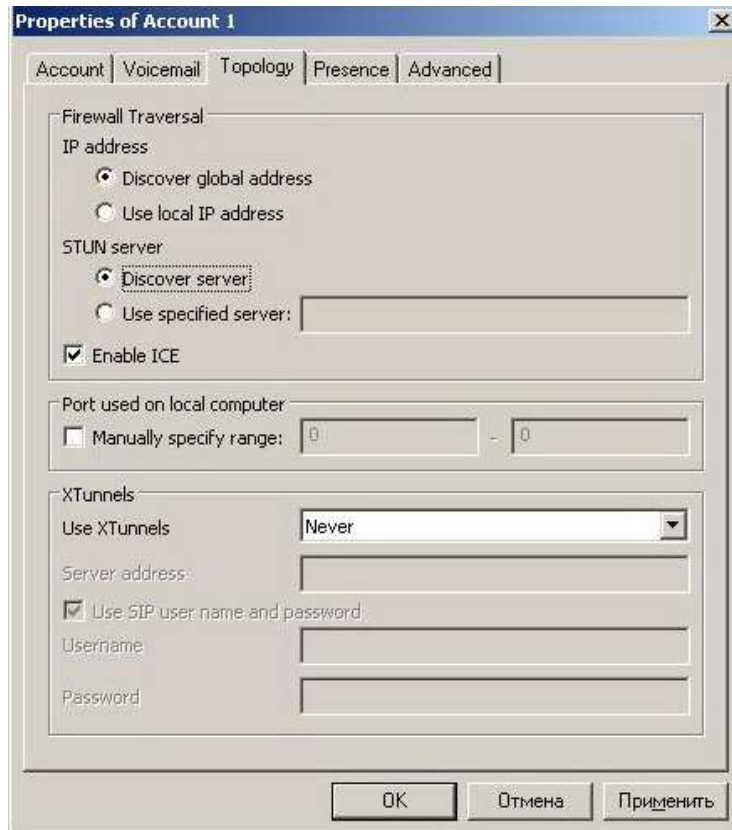

- На вкладке Presence установите Mode "Disable"

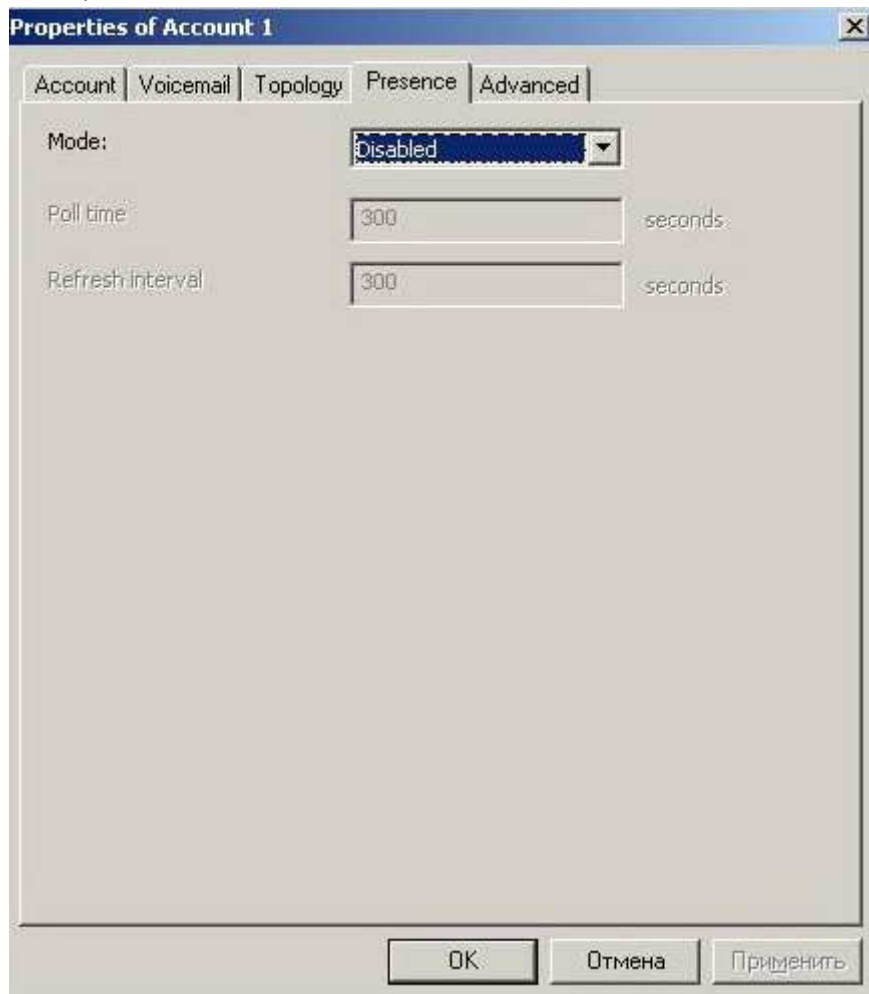

После окончания настроек нажмите Ok и Close. X-Lite регистрируется на сервере и в основном окне напишет о готовности "Ready".

